


Комплект штанг для заземления воздушных линий с поверхности земли КШЗ-04-10М

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА

www.ielectro.ru

Все об электротехнике в одном месте!

Каталог S01001613

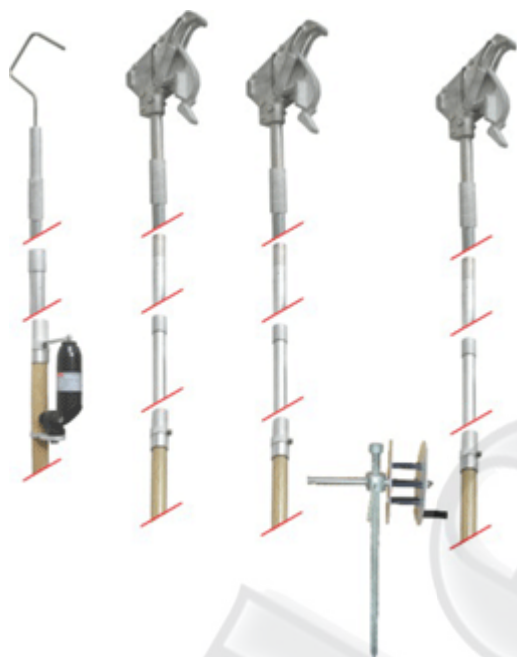

Предназначен для заземления проводов отключенных воздушных линий (ВЛ) напряжением 0,4-10кВ непосредственно с поверхности земли.

Комплект штанг КШЗ-04-10М состоит из:

- 1) 3-х заземляющих штанг;
- 2) свето-звукового указателя высокого напряжения УВНИШ-0,4-10М;
- 3) электрозаземлителя для переносных заземлений ВЛ 0,4-10кВ ЭЗ-1

Указатель напряжения импульсного типа со световой и звуковой индикацией предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения переменного тока частотой 50Гц на ВЛ и разъединителях на опорах напряжением 0,4 - 10кВ. Указатель работает по принципу протекания емкостного тока, содержит источник питания, обеспечивающий усиление светового и звукового сигнала. При номинальном напряжении 6-10кВ указатель работает без заземления. Для ВЛ-0,4кВ необходимо произвести заземление индикатора, чтобы исключить ложное срабатывание.

Допустимый диапазон рабочих температур от -45°С до +45°С. Относительная влажность до 80% при 25°С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ПАРАМЕТРЫ	КШЗ-04-10М
Номинальное напряжение, кВ	от 0,4 до 10
Ток термической стойкости кА/3 сек	3,5
Длина заземляющих штанг, мм	8100
Длина металлических секций, мм	2000
Длина изолирующей секции, мм	1000
Количество заземляющих штанг, шт.	3
Сечение заземляющего провода, мм ²	25
Длина заземляющего провода, м	5,0

Длина указателя напряжения, мм	8100
Длина рукояток штанг и указателя, мм	1000
Напряжение индикации указателя:	
для ВЛ 6-10кВ, кВ	1,5
для ВЛ 0,4кВ, кВ	0,1
Габаритные размеры заземлителя, мм	850x400x260
Вес комплекта , кг	35,0

Изготовитель АООТ 'Электроприбор'