

Заземления переносные для воздушных линий ЗПЛ-1 М


ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА

www.iElectro.ru

Все об электротехнике в одном месте!

Каталог S01001600

Предназначены для защиты работающих на отключенных участках воздушных линий напряжением до 1,0 кВ.

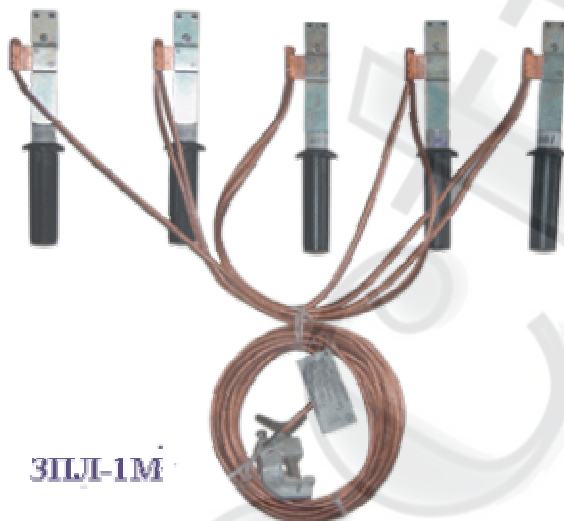

Средства электрозащиты заземления переносные для воздушных линий

ПАРАМЕТРЫ	ЗПЛ-1М
Номинальное напряжение, кВ	до 1,0
Условия Эксплуатации: Температура, °С	от -40 до +45
Влажность, %	до 80
Ток динамической стойкости, к А	6,25
Ток термической стойкости, кА/3 сек.	2,5
Кол. -во штанг, шт	5
Количество фаз	3
Сечение заземляющего провода, мм	от 16
Длина провода между фазами, м	0,8
Длина изолирующей части, мм	30
Длина рукоятки, мм	120
Длина заземляющего спуска, м	9,0
Общая длина изделия, мм	290

Общая длина заземляющего провода, м	12,2
Масса, кг	3,8

Поставщик ЗАО "ЭЛЕКТРОСАРГ"