


# Заземления переносные для рас- пределительных устройств ЗПМ-1 М

Ремонт приборов и промышленной  
электроники - prom-electric.ru

Каталог S01001607

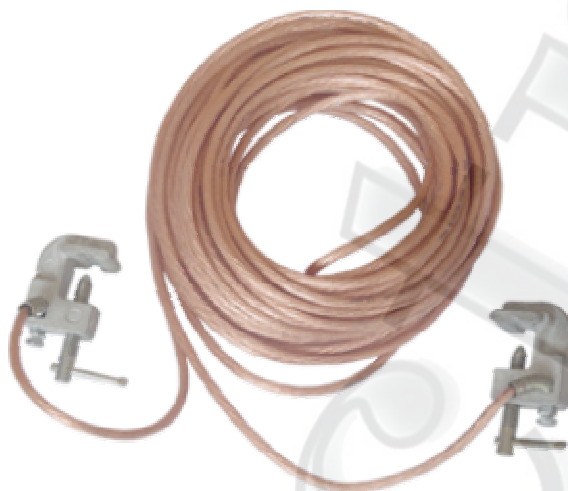

ПАРАМЕТРЫ	ЗПМ-1М
Номинальное напряжение, кВ	до 1,0
Условия Эксплуатации: Температура, °С	от -40 до +45
Влажность, %	до 80
Ток динамической стойкости, к А	6,25
Ток термической стойкости, кА/3 сек.	2,5
Кол. -во штанг, шт.	-
Количество фаз	-
Сечение заземляющего провода, мм <sup>2</sup>	16
Длина провода между фазами, м	-
Длина изолирующей части, мм	-
Длина рукоятки, мм	-
Длина заземляющего спуска, м	-
Общая длина изделия, мм	-
Общая длина заземляющего провода, м	30,0
Масса, кг	5,8

Поставщик ЗАО "ЭЛЕКТРОСАРГ"